


D3 MAX

Automotive Products Group

ดี3 แมกซ์  API CF-4/SJ



High Quality Diesel Engine Lubricant
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล

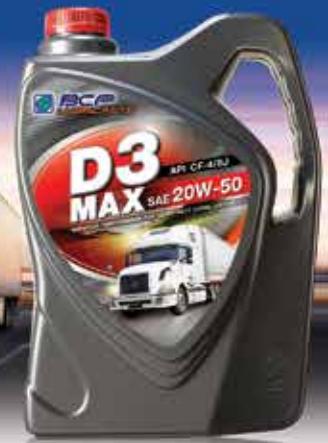

D3 MAX : is the superior lubricating oil for heavy-duty diesel engines equipped with turbo-charged or super-charged. It is a multigrade oil which formulated to exceed API CF-4/SJ standard and give superior performance for all heavy-duty engines. The benefits of D3 MAX include extended engine life, outstanding results in high temperature operations, protected engine wear and extended oil drain interval.

ดี3 แมกซ์ : เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดรวมคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง งานหนักใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบจัดแบบเทอร์โบชาร์จ และแบบธรรมดา ช่วยเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ยืดอายุเครื่องยนต์ ทนความร้อนสูง ป้องกันการสึกหรอของแวน และกระบอกสูบ รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีเป็นพิเศษ

APPLICATION

- D3 MAX is designed for all heavy-duty diesel engines, truck, bus, tractor, pick up, fishing boat especially high speed diesel engine.
- It can also be used in general gasoline engines and gasoline engines with catalytic converter.

การใช้งานของ ดี3 แมกซ์

- เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักทุกชนิด เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ, รถโดยสาร, รถแทรกเตอร์, รถตู้, รถครน, รถปิคอัพ, เรือประมง
- สามารถใช้ได้กับรถยนต์นั่งทั่วไปทั้งที่ติดเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER)

MEET REQUIREMENT / ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- API CF-4/SJ

TYPICAL INSPECTION / คุณสมบัติทั่วไปของ ดี3 แมกซ์

PROPERTIES	METHOD	D3 MAX SAE 20W-50
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	120 Min
Cold Cranking Simulator	ASTM D5293	9100 Max, @ -15 °C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.0 Min

Packaging / บรรจุภัณฑ์ : 6 Litres / ลิตร